

# BOVIN VIANDE

Tunnels d'élevage



**BATICLAIR™**  
Tunnels technology

# BOVIN VIANDE



## BATICLAIR : LE LOGEMENT DU TROUPEAU ALLAITANT ET DES BOVINS À L'ENGRASSEMENT

L'écoute et l'accompagnement de l'éleveur sont nos priorités. Ensemble, nous définissons les meilleures conditions économiques et techniques pour loger le troupeau : Stabulations vaches allaitantes, bâtiments et tunnels pour bovins à l'engraissement, tunnels veaux d'élevage et veaux de boucherie.

Tous nos modèles de tunnels répondent aux choix de l'éleveur selon 4 critères :

- Le type de construction (avec ou sans fondation béton),
- la taille du troupeau ou des lots à loger,
- la conduite de l'élevage : litière accumulée ou raclée, couloir d'alimentation latéral ou central, caillebotis,
- Assurer des conditions optimales de logement par la maîtrise de la ventilation et des courants d'air qui associé à l'isolation permettent d'assurer un fonctionnement du bâtiment optimum en toutes saisons et dans toutes régions.

Grâce à la modularité et la manipulation aisée de nos structures, le montage peut se réaliser en auto-construction.

Notre Service spécialisé Montage accompagne nos clients quotidiennement par téléphone, assistance terrain ou réalise un montage intégral.

Chaque tunnel est unique et obligatoirement conforme à la norme EN 13031-1 en fonction de la région et de l'altitude de construction (Normes neige et vent).




### AÉRATION

1. Brise-vent sur panneaux sandwich - 2. Brise-vent sur murs - 3. Ouvrant toiture - 4. Cheminées

### ISOLATION

5. Isolation toiture - 6. Pose couverture

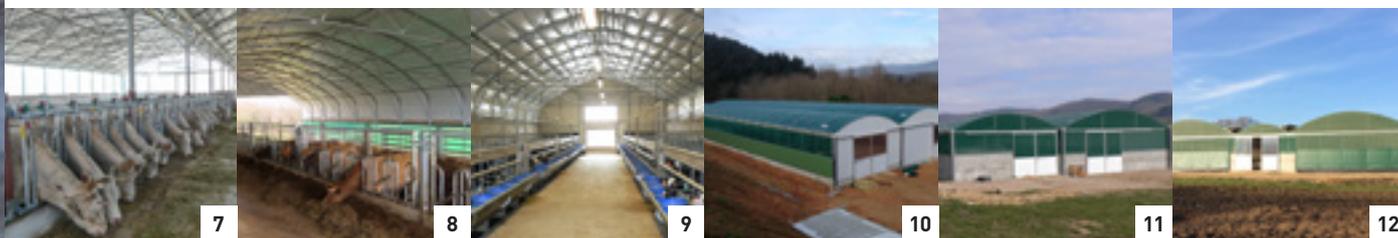


### INTÉRIEUR

7. Stabulation vaches allaitantes - 8. Tunnel Verticclair - 9. Tunnel veaux de boucherie

### PIGNONS

10. Polycarbonate - 11. Brise-vent avec portes - 12. Brise-vent sur rail



		ABRICLAIR™	NORDICLAIR™	VERTICLAIR™	MULTICLAIR™
<b>DIMENSIONS</b>		930	1030	940   1280	640/800/960/1280
Haut. faîtage	<b>A</b>	4,01	4,76	4,50   5,50	de 4,50 à 6,28
Haut. Pied droit à 0,55 m	<b>B</b>	2,20	2,20	-   -	-
Haut. sous tirant en croix	<b>C/D</b>	3,45 • 2,74	4,48 • 3,60	-   -	-
Haut. sous haut de pignon	<b>E</b>	2,50	2,92	3,10   3,50	de 3,00 à 5,00
Porte double coulissante		3,20 x 2,87	3,20 x 3,10	de 3,20 à 4,00 m (de large)	

Distributeur



61 Avenue de la grande Bégude - CS 90101  
13615 VENELLES CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 42 54 07 97  
FAX +33 (0)4 42 54 77 28  
www.baticclair.com

